

Control4® T3 Series In-Wall Touch Screens



Control4 T3-7 7" In-Wall Touch Screen (C4-WALL7-BL, C4-WALL7-WH) Control4 T3-10 10" In-Wall Touch Screen (C4-WALL10-BL, C4-WALL10-WH)

Die Unterputztouchscreens der Control4 T3-Serie bieten eine stets einsatzbereite, dedizierte Steuerung der gesamten Technologie in Ihrem Zuhause oder Unternehmen. Mit wunderschönem Design mit Glas von Rand zu Rand und atemberaubender, hochauflösender Grafik sehen diese Touchscreens an jeder Wand gut aus. Alle Modelle verfügen über eine HD-Video-Sprechanlage und eine klare Audio-Sprechanlage für die bequeme Kommunikation von Raum zu Raum oder mit Besuchern an der Tür.


- Die in den Versionen 7" und 10" erhältlichen Touchscreens der T3-Serie bieten eine dezidierte Steuerung Ihres Hauses.
- Die HD-Kamera, kombiniert mit Lautsprechern und Mikrofon, bietet das bisher beste Intercom-Erlebnis.
- Kompatibel mit praktisch jedem neuen oder bestehenden Haus mit Optionen für Strom (AC oder PoE) und Netzwerkverbindung (Ethernet oder WiFi).
- Video-Sprechanlage mit den folgenden Türstationen und Touchscreens: Türstation (C4-DSC-EN), Tisch-Touchscreen der T3-Serie (C4-TT7) und ältere Touchscreens (C4-TW7CO, C4-TSMC7).
- Audio-Sprechanlage Integration mit der Türstation und den folgenden Touchscreens: Tisch-Touchscreen der T3-Serie (C4-TT7) und ältere Touchscreens (C4-TW7CO, C4-TSMC7, C4-TSWMC5, C4-TSWMC7).
- Unterputztouchscreens der Serie T3 sind mit den herkömmlichen Control4-Touchscreen-Backboxen kompatibel.
- Erhältlich in den Farben Weiß und Schwarz.

Control4® T3 Series In-Wall Touch Screens

Modellbezeichnung	C4-WALL7-BL, C4-WALL7-WH, C4-WALL10-BL, C4-WALL10-WH
Eigenschaften	
Touch-Screen	Auflösung: 1280 × 800 Kapazitive Touchfunktion Integrierte Kamera: 720p
Netzwerk	Ethernet or WiFi (802.11b/g/n [2.4 GHz]) Security: WEP, WPA/WPA2 PSK, 801.x EAP, PEAP (1) 802.11b wird für Video-Intercom nicht empfohlen. (2) Wireless-N wird für Video-Intercom empfohlen. Je mehr Geräte an die Video Intercom übertragen wird, desto mehr Reaktionszeit und Bildqualität wird beeinträchtigt.
Spannungsversorgung	PoE (IEEE802.3af) 13 W peak 100-240VAC, 50/60 Hz
Verschiedenes	
Umgebungstemperatur	0° - 40° C
Aufbewahrungstemperatur	0° - 40° C
Maße (B × H × T)	7" Modell: 176 × 125 × 13 mm 10" Modell: 242 × 169 × 13 mm
Gewicht	7" Modell: 0.41 kg 10" Modell: 0.68 kg
Versandgewicht	7" Modell: 0.68 kg 10" Modell: 0.95 kg

Planung der Installation

- Erforderlich: Unterputz-Touchscreen Wandgehäuse
 - Für retrofit: C4-RWB57C-P (Kunststoff) oder C4-RWB57C-M (Metall)
 - Für den Neubau: C4-NWB57C-P (Kunststoff) oder C4-NWB57C-M (Metall)
- Bestimmen Sie die Art und Weise, wie das Gerät mit Strom versorgt wird (Wechselstrom oder PoE) und verkabeln Sie entsprechend.
- Wenn Sie die Wahl zwischen WiFi und Ethernet haben, empfehlen wir Ihnen Ethernet.
- If using WiFi, make sure each touch screen location has a strong WiFi signal.
- Wenn Sie WiFi verwenden, stellen Sie sicher, dass jeder Touchscreen-Standort über ein starkes WiFi-Signal verfügt.
- Für die Verwendung der Gegensprechanlage ist ein Kommunikationsagent erforderlich.

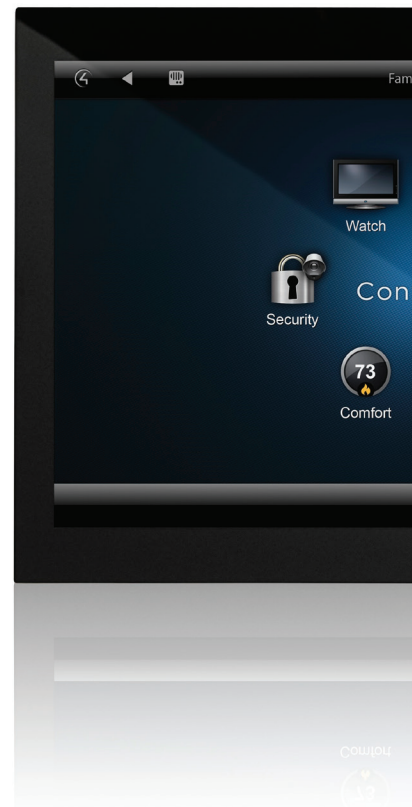

T3 In-Wall Touch Screen Template

Hinweis: Die Druckeinstellungen müssen so eingestellt sein, dass sie den Druck in voller Größe und ohne Skalierung ermöglichen.

